



www.lpr.eu

''?]_cd \YhdU`Yh
j ccf YYb`k YYf[Uj Y`b'' 8



DU608

Dusselder Pallet 600 x 800 mm

Kenmerken


- ▶ De pallet kan gebruikt worden voor kleine ladingen en als display pallet in een winkel. Geschikt voor geautomatiseerde productie- en magazijnsystemen.
- ▶ Stevig ontwerp – pallet veerkracht versterkt via sterke, duurzame stalen blok constructie.
- ▶ LPR pallets worden systematisch geïnspecteerd en – indien nodig – gerepareerd na iedere rondgang volgens hoge kwaliteitsnormen.
- ▶ Geschikt voor alle standaard apparatuur voor goederenverplaatsing (4-weg pallet).
- ▶ LPR gebruikt uitsluitend hoge kwaliteit hout uit gecontroleerde en verantwoorde bosbouw.
- ▶ Eenvoudig te onderscheiden door de karakteristieke rode, op water basis gekleurde verf, zichtbaar op alle zijden van de pallets.

Conformiteit van de wet en regelgeving

- ▶ LPR pallets zijn ontworpen en geproduceerd volgens de **ISO-standaarden**.
- ▶ LPR pallets voldoen aan alle relevante **Europese regelgeving** voor de FMCG sector en aan de eisen van **REACH**.
- ▶ LPR is het eerste bedrijf in de pallet pooling sector met een **PEFC** certificaat.
- ▶ De mechanische bedrijfszekerheid van de LPR pallets is getest en beoordeeld volgens de **ISO 8611** standaard.
- ▶ LPR's bedrijfsvoering is **ISO 9001** gecertificeerd.

Specificaties

- | | | | |
|----------------|-------------------|-------|--------------------|
| ▶ Lengte (L) : | 800 ±10 mm | ▶ a : | 100,0 ±3 mm |
| ▶ Breedte (B): | 600 ±10 mm | ▶ b : | 255,0 ±5 mm |
| ▶ Hoogte (H) : | 161 ±10 mm | ▶ c : | 253,0 ±5 mm |
-
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ▶ Gemiddeld gewicht: | 14 Kg |
| ▶ Nominale belasting (R): | 500 Kg |
| ▶ Geometrie: | 3 onderplanken, 4-weg pallet |

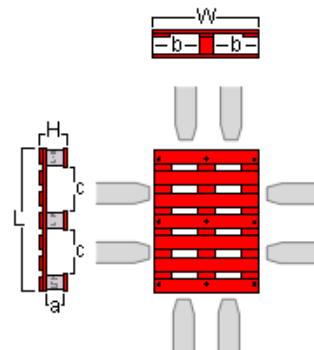

Voor meer informatie: www.lpr.eu

LPR behoudt te allen tijde het eigendom van de pallets. De pallets mogen verhandeld worden. LPR heeft het recht om de bovenstaande informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

©LPR 2010 – Alle rechten voorbehouden