

# PALLET DA ESPOSIZIONE RQP46

400 mm x 600 mm



**LPR**  
RQP46



Foto non contrattuali

## Caratteristiche

### Specifiche del pallet

- } Facile da pulire / da lavare – progettati per prevenire l'accumulo di sporcizia ed umidità
- } Minor peso pur mantenendo le stesse prestazioni meccaniche rispetto alla gamma di pallet equivalenti del mercato
- } Superficie ruvida antiscivolo
- } Forma a T arrotondata per evitare lo strappo dei cartoni
- } Design specifico degli angoli per una migliore aderenza dell'involucro in plastica
- } Logo LPR di colore rosso e perforato, per una chiara identificazione
- } Tracciabilità dell'unità disponibile grazie all'etichetta con codice GRAI (GS1-128 & GS1 DataMatrix)
- } Compatibile con i dispositivi di movimentazione automatizzata standard e con tutti i dispositivi di movimentazione standard (ingresso a 4 vie)
- } 100% riciclabile

### Prestazioni meccaniche del pallet

- } Testato e valutato secondo prove meccaniche basate su ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 e sul documento del rinomato istituto di ricerca tedesco Fraunhofer


### Qualità, ambiente, salute e sicurezza del pallet

Rispetta tutte le leggi europee relative al settore del largo consumo e:

- } il Regolamento REACH e sue modifiche
  - } La Direttiva 94/62/CE della Commissione Europea del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (in particolare per i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, articolo 11)
  - } EN 13695-1:2000 – Metalli pesanti al di sotto dei livelli massimi consentiti per i componenti
- Assenza di nano materiali. I nano materiali sono descritti come: nuove tecnologie che ingegnerizzano sostanze delle dimensioni delle particelle, che presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse da quelle di una scala più ampia.



## Specificazioni

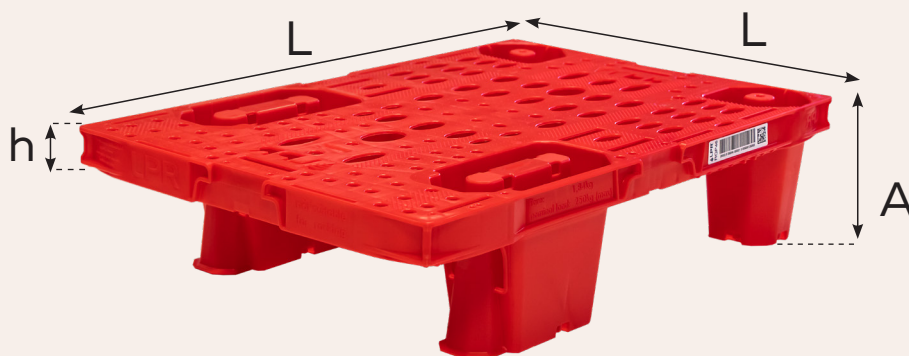

RQP46 - Dimensioni nominali del pallet e tolleranza (mm)

	L	L	A	h
<b>Nominale</b>	598,0	398,5	140,0	37,0
<b>Tolleranza</b>	±2,0	±1,5	±1,0	±0,2

**Peso medio** : 1,84 kg

**Portata nominale** : 250 kg

**Intervallo di temperatura** : Da - 20°C a 40°C

**Material** : 70% polipropilene vergine + 30% polipropilene riciclato

**Geometria** : Blocco unico, impilabile, accatastabile, 4 piedi, 4 ingressi

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti? Consulta il nostro sito web [lpr.eu](http://lpr.eu) o contattaci direttamente all'indirizzo [info.it@lpr.eu](mailto:info.it@lpr.eu)