

Teollisuuslava UK100

1000 mm x 1200 mm




Valokuvat eivät ole sopimuksellisesti sitovia

Ominaisuudet

- > Yleislava, sopii erityisesti automatisoituihin tuotanto- ja varastotiloihin
- > Yhteensopiva kaikkien tavallisten nosto- ja kuljetuslaitteiden kanssa (nelitielava)
- > LPR:n käyttämä puu on vain kestävästi hoidetuista metsistä (PEFC-sertifioitu). Puristevälitukeja ei ole käytetty vuodesta 2010 lähtien.
- > LPR-kuormalavat tarkistetaan laatustandardien mukaisesti jokaisen kierron jälkeen ja tarvittaessa korjataan ennen uudelleenkäyttöä.
- > Ympärimaalatut lavat on helppo tunnistaa punaisesta väristä. Vesipohjaisen maalin toimittaa LPR:n hyväksymä toimittaja.
- > LPR - kuormalavat, uudet tai käytetyt, ovat puisten lavojen standardien mukaisia. Lavat tarkistetaan jokaisen kierron jälkeen ja korjataan tarvittaessa LPR:n vaatimusten mukaisiksi.

Tekniset tiedot

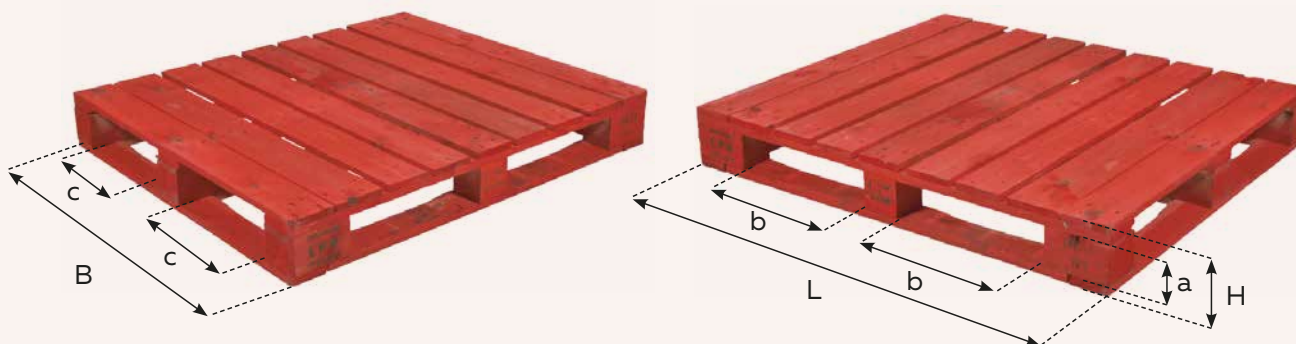

UK100 - Kuormalavan nimelliskoko ja toleranssit (mm)

	L	B	H	a	b	c
Nimelliskoko	1200,0	1000,0	162,0	95,0	392,5	357,5
Toleranssi	±10	±10	±10	-	-	-

Keskipaino: 29 kg

Kantavuus: 1 200kg

Rakenne: Pohja ympärilaudoitu, 5 jalkalautaa, nelitielava.

Haluatko tietää enemmän tuotteistamme ja palveluistamme?

Lisätietoja: www.lpr.eu tai ota yhteyttä info.de@lpr.eu