

PALLET EXPOSITOR RQP46

400 mm x 600 mm



LPR®
RQP46



(8003) 0 358946 000021 0 xxxxxxxxxxxx



Fotos no contractuales

Características

Características del pallet

- > Fácil de limpiar / lavar - diseñado para evitar la acumulación de suciedad y de humedad
- > Peso más bajo aunque manteniendo las prestaciones mecánicas en comparación con una gama de pallets equivalente existente en el mercado
- > Superficie rugosa antideslizante
- > Forma en T redondeada para evitar el desgarramiento de los cartones
- > Esquinas especialmente diseñadas para una mayor adherencia de la envoltura plástica
- > Color rojo LPR y logo LPR perforado para una rápida identificación
- > Trazabilidad de la unidad gracias a la etiqueta del código GRAI (Datamatrix GS1-128 y GS1)
- > Compatible con los equipos de manipulación automatizada estándares y con todos los equipos de manipulación estándar (4 entradas)
- > 100% reciclable

Prestaciones mecánicas del pallet

- > Probado y clasificado con arreglo a las pruebas mecánicas previstas en la norma ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 y en el documento del reconocido instituto de investigación alemán Fraunhofer


Calidad del pallet y Medio ambiente, Salud y Seguridad

Cumple toda la legislación europea pertinente para el sector FMCG, así como:

- > La normativa REACH y sus enmiendas
- > La Directiva de la Comisión Europea 94/62/CE de 20 de diciembre de 1994 sobre embalaje y residuos de embalajes (especialmente en lo que concierne a la suma de los niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente, artículo 11)
- > La norma EN 13695-1:2000 - Metales pesados por debajo de los niveles permitidos para los componentes
- > Ausencia de nanomateriales. Los nanomateriales son descritos como: sustancias obtenidas con las nuevas tecnologías con un tamaño de partícula que muestran propiedades químicas y físicas considerablemente diferentes de las sustancias a una mayor escala.



Especificaciones

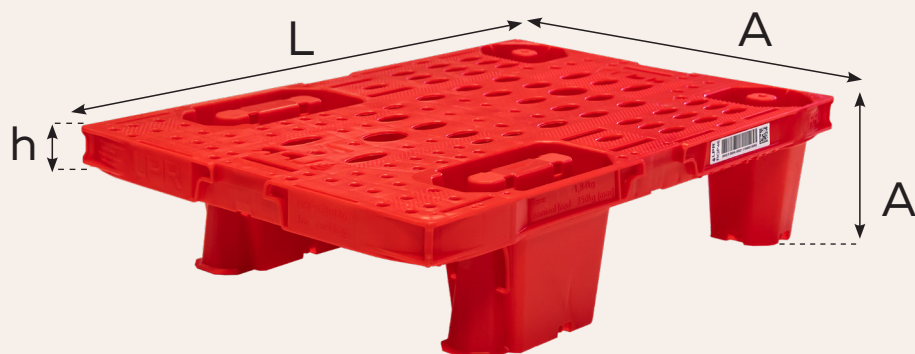

RQP46 - Dimensiones nominales del pallet y tolerancia (mm)

	L	A	A	h
Nominal	598,0	398,5	140,0	37,0
Tolerancia	±2,0	±1,5	±1,0	±0,2

Peso medio : 1,84 kg

Carga nominal : 250 kg

Intervalo de temperatura : Entre - 20°C y 40°C

Material : 70% de Polipropileno virgen + 30% de Polipropileno reciclado

Geometria : Moldeado en una pieza, encajable, apilable, 4 patas, 4 entradas

¿Desea más información sobre nuestros productos? Visite nuestra web lpr.eu o contáctenos directamente a través de info.es@lpr.eu